


Telsa®₀₅

PARTS DIAGRAM
СХЕМА ЗАПЧАСТЕЙ
СХЕМА ЗАПЧАСТИН
SCHEMAT ELEMENTŌW
TEILEÜBERSICHT
ONDERDELENDIAGRAM

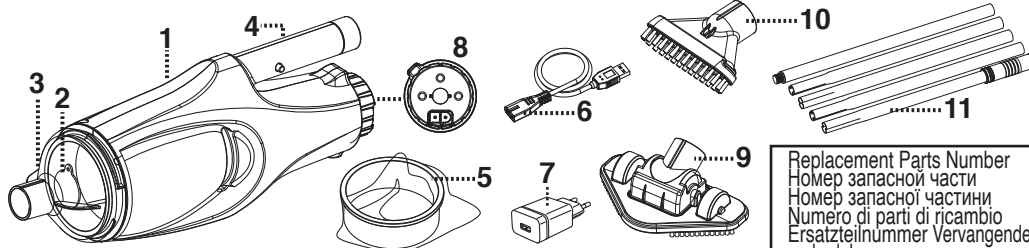


Replacement Parts Number
Номер запасной части
Номер запасної частини
Numero di parti di ricambio
Ersatzteilnummer Vervangende onderdelen nummer

1.	Main body	Основной корпус	Основний корпус	Obudowa	Hauptkörper	Hoofdgedeelte	EV05ASM01/EU
2.	Valve	Клапан	Клапан	Zawór	Ventil	Klep	- - - - -
3.	Canopy	Крышка	Кришка	Pokrywa	Haube	Kap	EV05-01
4.	Pole connector	Переходник для штанги телескопич.	Конектор для телескопічної штанги	Złącze do drążka teleskopowego	Stangenkupplung	Koppelstuk voor steel	- - - - -
5.	Filter bag	Фильтр-мешок	Фільтр-мішок	Worek filtracyjny	Filterbeutel	Filterzak	EV05-02
6.	USB charging cable	Зарядный USB кабель	Зарядний USB кабель	Kabel do ładowania USB	USB-Ladekabel	USB-oplaadkabel	EV05-10-01
7.	USB charger	Зарядное устройство USB	Зарядний пристрій USB	Ładowarka USB	USB Ladegerät	USB-oplader	EV05-12 (EU) EV05-12/UK (UK)
8.	Switching knob (2 modes of operation: Off & Charging / Active & Standby)	Ручка переключения (2 режима работы: Выкл. и Зарядка / Активный и Режим ожидания)	Ручка перемикання (2 режими роботи: Вимк. і Заряджання / Активний і Режим очікування)	Pokrętko przełącznika (2 tryby pracy: Wyl. i ładowanie / Aktywny/Czuwanie)	Wahlknopf (2 Betriebsstellungen) Aus und Laden / Aktiv und Standby	Draaiknop (2 bedieningsmodi: Uit & Laden / Actief & Stand-by)	- - - - -
9.	Pivoting suction head	Поворотная всасывающая головка	Поворотна всмоктувальна головка	Obrotowa głowica zasysająca	Schwenkbarer Saugkopf	Draaiende zuigmond	EV05-08
10.	Flat nozzle & brush	Плоская насадка и щетка	Плоска насадка і щітка	Plaska dysza i szczotka	Flachdüse und Bürste	Vlak mondstuk & borstel	EV05-07
11.	Pole sections - 5 sections	Телескопическая штанга - 5 секций	Телескопічна штанга - 5 секцій	Drążek teleskopowy - 5 sekcji	Stangenabschnitte - 5 Sektionen	Steelonderdelen - 5 delige steel	EV05-09

Assembly / Сборка / Монтаж / Montaż / Montage / Toebeheoren:

Pivoting suction head & flat nozzle / Поворотная всасывающая головка и плоская насадка / Поворотна всмоктувальна голівка і плоска насадка
Obrotowa głowica zasysająca i płaska dysza / Schwenkbarer Saugkopf und Flachdüse / Draaiende zuigmond & vlak mondstuk

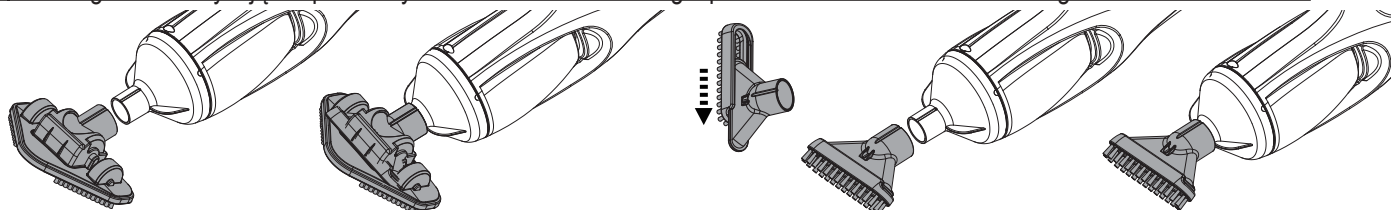

Note: For vinyl liner and fiberglass pools / spas, it is recommended to keep the brush on the flat nozzle to avoid damaging the pool / spa.

Примечание: Для бассейнов / спа с облицовкой из винила и стекловолокна рекомендуется использовать плоскую насадку со щеткой, чтобы не повредить бассейн/спа.


Зауваження: Для басейнів/спа з облицюванням з вінілу і скловолокна рекомендовано використовувати плоску насадку зі щіткою, аби не пошкодити басейн/спа.

Uwaga: W przypadku basenów z wykładziną winylową oraz basenów/jacuzzi z włókna szklanego zaleca się ustawienie szczotki na płaskim strumieniu, aby uniknąć uszkodzenia basenu/jacuzzi.


Hinweis: Für Pools und Spas mit Vinyl- und Glasfaserverkleidung wird empfohlen, die Bürste auf der Flachdüse zu belassen, um Beschädigungen am Pool oder Spa zu vermeiden.

Opmerking: Om schade te voorkomen in zwembaden of spa's met een vinyl- of glasvezelbekleding is het raadzaam om de borstel op het vlakke mondstuk te laten zitten.

Pole
Штанга
Штанга
Drążek
Stange
Steel

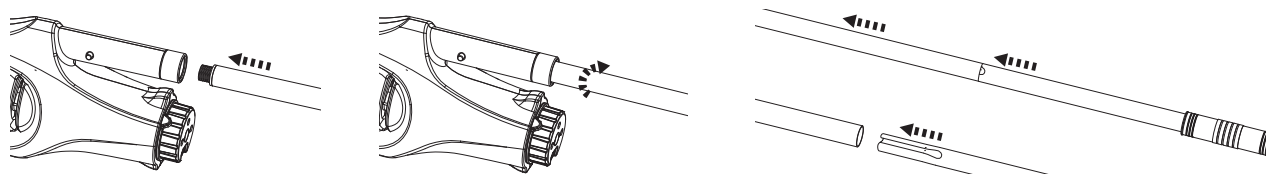

Telescopic pole (not included) / Телескопическая штанга (не входит в комплект) / Телескопічна штанга (не входить до комплекту) / Drążek teleskopowy (nie zawarty w zestawie) / Teleskopstange (nicht inbegriffen) / Uitschuifbare steel (niet bijgeleverd)

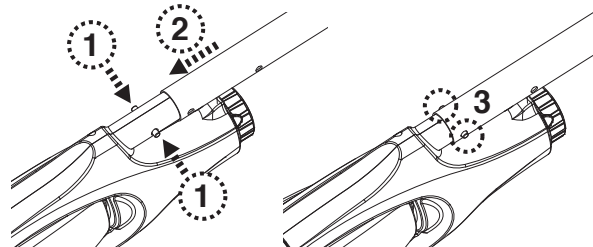

To release the telescopic pole, press down on both the side tabs simultaneously, and then pull out the pole.
Чтобы освободить телескопическую штангу, нажмите одновременно на два боковых штифта, а затем потяните штангу.
Аби звільнити телескопічну штангу, натисніть одночасно на два бічні штифти, а потім потягніть штангу.
Aby zwolnić drążek teleskopowy, naciśnij jednocześnie dwa boczne kołki, a następnie pociągnij drążek.
Um Teleskopstange zu lösen, drücken Sie die beiden seitlichen Stifte gleichzeitig nach unten und ziehen Sie die Stange heraus.
Om de uitschuifbare steel te demonteren drukt u tegelijkertijd de twee zijpinnen in en vervolgens trekt u de steel eruit.