Теплообмінник НЕ СЕРІЇ

ВІДМІННА ЗДАТНІСТЬ ДО ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ

Підключається до різних видів котлів, теплових насосів і систем сонячних батарей

Характеристики продукту

1. Високоякісна нержавіюча сталь AISI-316, стійка до кислот
2. Зовнішня оболонка прецизійного зварювання
3. Безшовні труби, оснащені обмежувачами потоку для високої теплообмінної здатності
4. Чотири типорозміри: 40, 60, 75, 120 кВт, підходить для басейнів об'ємом до 450 м³.

Emaux
water technology

Інформація про продукт

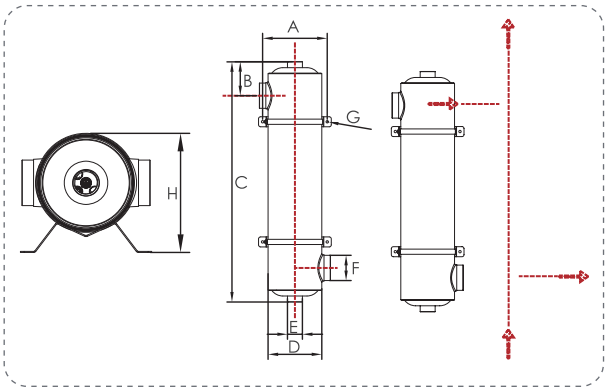

1. Відбивні стрижні PP
2. Корпус з нержавіючої сталі SS AISI-316 (Ø133x1,5 мм)
3. Трубки теплопередачі з нержавіючої сталі SS AISI-316 (Ø10x0,6 мм)
4. Основа з нержавіючої сталі SS AISI-316

Розміри продукту

Код	Модель	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
9170105	HE30	160	75	310	Ø133	1”	1.5”	Ø6	165mm
9170101	HE40	160	75	360	Ø133	1”	1.5”	Ø6	165mm
9170102	HE60	160	75	480	Ø133	1”	1.5”	Ø6	165mm
9170103	HE75	160	85	600	Ø133	1”	2”	Ø6	165mm
9170104	HE120	160	85	1070	Ø133	1.5”	2”	Ø6	165mm
9170106	HE200	160	85	1740	Ø133	1.5”	2”	Ø6	165mm

Технічні дані

Код	Модель	Місткість		Вага	Витрата гаряч води (l/min)	Витрата води в басейні (l/min)
		kw	kBtu/h	kg		
9170105	HE30	30	100	3.3	20	150
9170101	HE40	40	135	4.0	25	200
9170102	HE60	60	200	5.2	30	250
9170103	HE75	75	260	6.4	35	300
9170104	HE120	120	400	10.9	50	360
9170106	HE200	200	680	16.2	100	500

Випробувальний тиск

Водяний контур басейну: 10 бар

Контур гарячого водопостачання: 5 бар

Встановлення

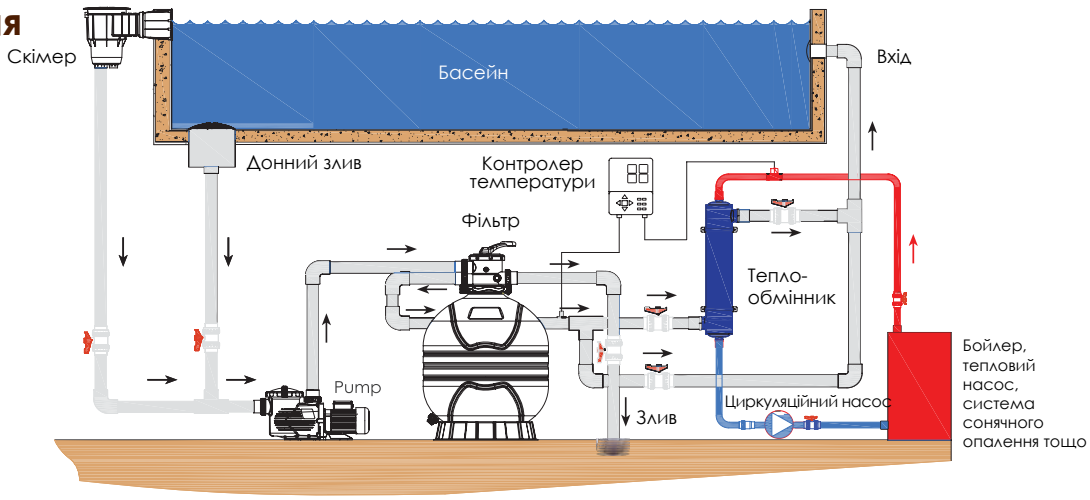

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

Pool & Spa Equipment

YOUR PREMIER SUPPLIER

Доступно:

ВСІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ © EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.