Manual ID 2024M-00651

Посібник користувача наземного прямокутного басейну з рамою (U-подібні опори)

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

84 cm (33") - 1,32 m (52")

APX 365™

STEEL PRO MAX™

Відвідайте веб-сайт www.bestwaycorp.com/support для отримання допомоги

РАДИМО НЕ ПОВЕРТАТИ ВИРІБ ДО МАГАЗИНУ

ПИТАННЯ? ПРОБЛЕМИ? ВІДСУТНІ ДЕТАЛІ?

Щоб ознайомитися з частими питаннями, посібниками, відео або замовити запасні частини, відвідайте веб-сайт
bestwaycorp.com/support

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Збережіть цю інструкцію й уважно прочитайте її перед використанням.

Уважно прочитайте всю інформацію в цьому посібнику користувача, переконайтеся, що вам усе зрозуміло, і дотримуйтеся наведених у ньому вказівок для встановлення і використання басейну. Ці вказівки з техніки безпеки стосуються деяких поширених ризиків відпочинку й ігор у воді, проте вони не можуть описувати всі ризики і всі можливі небезпеки. Завжди будьте обережні й не втрачайте здоровий глузд під час відпочинку та ігор у воді.

Зберігайте цю інформацію для майбутнього використання. Крім того, у залежності від типу басейну може надаватися наступна інформація.

- Зберігайте ці інструкції в безпечному місці. Якщо інструкцію втрачено, зверніться до виробника чи знайдіть її на нашому веб-сайті **www.bestwaycorp.com.**

- Огорожі, накриття для басейну, сигналізації для басейну або подібні інтелектуальні пристрої є зручним допоміжним обладнанням, проте не можуть замінити неперервний і компетентний нагляд дорослої людини.

Інформація щодо безпеки користувачів, які не вміють плавати:

- Компетентна доросла людина повинна постійно, активно й уважно спостерігати за особами, які погано плавають або не вміють плавати (пам'ятайте, що для дітей, молодших 5 років, ризик утоплення є найвищим).

- Призначайте компетентну дорослу людину для нагляду за басейном під час кожного його використання.

- Особи, які погано плавають або не вміють плавати, під час користування басейном повинні застосовувати індивідуальне захисне спорядження.

- Коли басейн не використовується або за ним ніхто не наглядає, приберіть всі іграшки з басейну і довколишньої зони, щоб не привабити до нього дітей.

Безпечне використання басейну:

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.

- Вивчіть основи першої допомоги, такої як серцево-легенева реанімація (СЛР), і регулярно оновлюйте ці знання. В екстреній ситуації ви зможете врятувати життя людини.

- Поясніть всім користувачам басейну, особливо дітям, що робити в разі екстреної ситуації.

- У жодному разі не пірнайте на мілководді. Це може призвести до серйозної травми або смерті.

- Не користуйтеся басейном, якщо ви вжили алкоголь або ліки, які можуть негативно вплинути на вашу здатність безпечно користуватися басейном.

Запобіжні пристрої та обладнання:

- Для запобігання втопленню дітей радимо закрити доступ до басейну за допомогою запобіжного обладнання.

- Щоб завадити дітям лізти на впускний і випускний клапани, радимо встановити огорожу (і блокувати всі двері й вікна, якщо є), щоб запобігти доступу до басейну без дозволу.

- Радимо зберігати рятувальне приладдя (наприклад, рятівне коло) поряд із басейном.

- Тримайте біля басейну телефон, який працює, та перелік номерів телефонів екстрених служб.

- Якщо ви використовуєте накриття для басейну, повністю приберіть його з поверхні води, перш ніж заходити у басейн.

- Захищайте користувачів басейну від хвороб, які можуть передаватися з водою, регулярно очищуючи воду й дотримуючись правил гігієни. Дотримуйтеся інструкцій щодо очищення води у цьому посібнику користувача.

- Зберігайте хімічні засоби (наприклад, для обробки води, засоби для чищення й дезінфекції) у місці, недоступному для дітей.
- Дотримуйтеся вказівок на графічних символах, як зазначено нижче. Символи мають бути встановлені на видному місці за 2 метри від басейну.

- У воді діти повинні перебувати під наглядом дорослих. Не пірнайте.

- Знімні драбинки слід розташувати на твердій рівній поверхні.

- Незалежно від матеріалів, що використовуються для будівництва басейну, регулярно оглядайте поверхні під басейном та його обладнанням на предмет будь-яких загроз безпеці.

- Регулярно оглядайте болти й гвинти. Видаляйте уламки й усувайте гострі краї, щоб уникнути травмування.

- Не залишайте порожній басейн на вулиці. Порожній басейн може деформуватися та/або перекинутися від вітру.

- Якщо у вас є фільтрувальний насос, див. інструкції в його посібнику користувача. Не використовуйте насос, якщо люди знаходяться всередині басейну.

- Якщо у вас є драбинка, див. інструкції в її посібнику користувача.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Користування плавальним басейном передбачає дотримання інструкцій з техніки безпеки, описаних у посібнику з експлуатації й обслуговування.

Щоб запобігти утопленню або іншим серйозним травмам, слід приділяти належну увагу можливості неочікуваного доступу в басейн дітей віком до 5 років, обладнавши доступ до басейну захисним обладнанням, а також забезпечити постійне спостереження дорослих за дітьми, коли ті знаходяться у басейні.

Уважно прочитайте і зберігайте для подальшого використання.

ПОТРІБНІ ДЕТАЛІ Й ІНСТРУМЕНТИ

Порівняйте деталі в коробці з деталями, перерахованими в цьому посібнику. Переконайтеся, що компоненти обладнання відповідають моделі, яку ви збиралися придбати. Якщо якісь деталі пошкодженні або відсутні на момент придбання, відвідайте наш веб-сайт **bestwaycorp.com/support.**

ПРИМІТКА. Деякі деталі відрізняються через розміри/конструкції басейнів. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Перед збиранням виробу приділіть кілька хвилин і ознайомтеся з усіма його компонентами.

Монтаж цього басейну можна виконати без додаткових інструментів.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Огляд

Вибір правильного місця розташування:

Вибране місце, де буде встановлено басейн, має відповідати наступним умовам:

- Лише для використання надворі.
- Через значну сукупну вагу води й користувачів у басейні вибрана поверхня повинна бути здатна постійно рівномірно підтримувати таку загальну вагу встановленого басейну.
- Вибираючи поверхню, беріть до уваги той факт, що вода може виливатися з басейну під час використання або дощу. Якщо вода розм'якшить поверхню, така ділянка може втратити здатність витримувати вагу басейну.
- Поверхня має бути рівною і гладенькою. Якщо поверхня має ухил або нерівна, це може створити незбалансоване навантаження на конструкцію басейну. Така ситуація може призвести до руйнування зварного шва лайнера та згинання рами. У найгірших випадках басейн може зруйнуватися, що може призвести до серйозного травмування людей та/або пошкодження майна.
- Із вибраної поверхні слід прибрати будь-які предмети. Через вагу води будь-який предмет під басейном може пошкодити або проколоти дно басейну.
- Із вибраної поверхні слід видалити всі агресивні рослини та бур’яни. Види рослинності з потужною вегетацією можуть прорости через лайнер басейну і призвести до витоку води. Із вибраної ділянки необхідно прибрати траву або іншу рослинність, яка після в’янення може стати джерелом поганого запаху або слизу.
- Вибрана ділянка має розташовуватися далеко від входу в будинок. Не розміщуйте навколо басейну будь-яке обладнання чи інші меблі. Вода, що виходить з басейну під час використання або через несправність, може пошкодити меблі всередині будинку чи навколо басейну.
- Важливо розташувати басейн подалі від предметів, які діти зможуть використати, щоб залізти в басейн.
- Басейн варто встановлювати поряд із відповідною системою зливу, щоб, за необхідності, усунути надмір води або повністю злити її з басейну. Переконайтеся, що сторона басейну з входом для води A і виходом B розташована з того боку, де знаходиться джерело живлення, до якого має бути підключена система фільтрації.
- Над вибраною ділянкою не має бути повітряних ліній електропередач або дерев. Переконайтеся, що на вибраній ділянці немає підземних комунікацій, ліній чи кабелів.
- Регулярно перевіряйте положення вертикальних ніжок та/або U-подібних опор. Вони завжди повинні бути на одному рівні з дном басейну. Якщо вертикальна ніжка або U-подібна опора починає заглиблюватися в землю, негайно злийте воду, щоб запобігти складанню басейну через нерівномірне навантаження на каркасну конструкцію. Змініть розташування басейну або замініть матеріал покриття ділянки.

Рекомендовані поверхні: трава, ґрунт, бетон та всі інші поверхні, які відповідають вищезазначеним умовам для встановлення басейну.
Поверхні, яких слід уникати: бруд, пісок, гравій, настил, балкон, проїжджа частина, поміст, м'який/рихлий ґрунт або інша поверхня, яка не відповідає вищезазначеним умовам для встановлення басейну.

Дотримуйтеся важливих інструкцій, наведених вище, щоб вибрати правильну поверхню й місце для встановлення басейну.
ПРИМІТКА. Пошкодження частин виробу через недотримання цих інструкцій щодо поверхні для встановлення й місця розташування, не будуть вважатися дефектом виробництва й не покриватимуться гарантією, а також для них не прийматимуться будь-які претензії щодо ремонту та обслуговування. Власник несе відповідальність за те, щоб ділянка завжди відповідала цим вимогам.

Якщо вибрана поверхня занадто м’яка, щоб утримувати раму, встановіть під ніжки дерев’яні або металеві пластини товщиною не більше 2 см (0,79 дюйма). Пластини не повинні торкатися лайнера або мати гострий край, оскільки це може призвести до пошкодження і не покривається гарантією виробника.

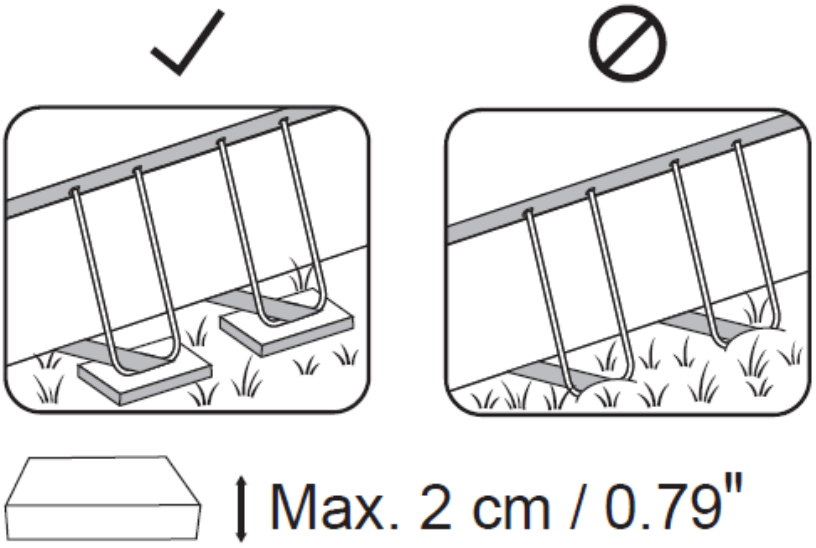

Макс. 2 см (0,79 дюйма)

Додаткові рекомендації:

Зверніться до міської ради для отримання даних про постанови, які стосуються огороджування, бар'єрів, освітлення і норм техніки безпеки, та неухильно їх дотримуйтеся.

Якщо насос та/або драбина входять до комплекту, зверніться до інструкції з техніки безпеки і встановлення насоса та/або драбини. Драбина повинна відповідати розміру басейну.

Якщо вам потрібно змінити місце розташування під час встановлення, підніміть лайнер, щоб перемістити його; не тягніть його по землі. Тертя між ПВХ-матеріалом і землею може пошкодити лайнер басейну.

Корисні поради щодо встановлення:

Ми настійно рекомендуємо відкривати упаковку та збирати басейн, коли температура навколишнього середовища перевищує 15ºC (59ºF). ПВХ-матеріал лайнера буде більш гнучким і його буде легше збирати в такому середовищі.

Ми пропонуємо вам придбати драбину для басейну (якщо вона не входить до комплекту) і підготувати її перед установкою басейну, оскільки вона допоможе, коли вам потрібно буде потрапити всередину.

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Інструкції зі встановлення див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Корпорація Bestway не несе відповідальності за збитки, завдані через неправильне поводження з басейном або недотримання цих інструкцій.

ПРИМІТКА. Встановлення має виконуватися відповідно до норм відповідної юрисдикції. Можливо, доведеться отримати дозволи на будівництво, проведення водопровідних і електромонтажних робіт, зонування тощо.

ПРИМІТКА. Етапи встановлення, описані в посібнику, застосовуються до всіх перерахованих розмірів, за винятком конкретного етапу, на якому зазначено інше. Комбінації та кількість необхідних деталей можуть відрізнятися залежно від розміру вашого басейну. Будь ласка, зверніться до наведених нижче ескізів конфігурації для придбаного вами товару.

Встановлення займає приблизно 30-90 хвилин за участі 2-3 осіб, не враховуючи будь-яких підготовчих робіт або заповнення водою (дивіться упаковку для отримання конкретної інформації про придбаний вами товар).

- Зверніть увагу, що час збирання може відрізнятися залежно від розміру басейну й індивідуального досвіду.

Корисні поради:

ВАЖЛИВО! Ці примітки містять додаткову інформацію для кількох етапів встановлення. Обов'язково звертайтеся до них під час збирання басейну.

Крок 2: З’єднайте верхні напрямні в один ряд згідно з ескізами придбаного вами товару й вставте всю конструкцію верхнього каркаса у відповідний бік **лайнера басейну (K)** .

ПРИМІТКА. За потреби, поверніть верхній каркас так, щоб отвори в каркасі збіглися з отворами в лайнері басейну.

Крок 4: Протягніть U-подібні опори через нижні опорні втулки **лайнера басейну (K)** і вставте їх у отвори у верхніх напрямних. Повністю витягніть опорні втулки в нижній частині лайнера, щоб забезпечити правильне розташування U-подібних опор.

Крок 5: Складки на лайнері на дні зменшують розмір басейну й створюють додатковий тиск на шви, скорочуючи термін його служби. Коли басейн наповниться водою приблизно на 1 см (0,39 дюйма), обережно розгладьте нижню частину лайнера, щоб видалити всі складки. Радимо починати з центру басейну і рухатися назовні. Ви можете продовжити заповнювати басейн, коли підлога буде гладенькою і не матиме зморшок.

Крок 6: Якщо з'єднувальний клапан для входу "A" й виходу "B" басейну складається з частини N і частини O:

1. Відкрутіть зірочку від частини O.
2. Вставте менший кінець частини O через вхідний отвір з внутрішнього боку басейну.
3. Затягніть зірочку із зовнішнього боку басейну, щоб прикріпити деталь O до лайнера.
4. Накрутіть деталь N на деталь O і закрийте водяний клапан у заблокованому положенні, щоб завершити з'єднання.

Наповнення басейну водою:

УВАГА!

Не залишайте басейн без нагляду, поки він наповнюється водою. Постійно перевіряйте басейн, щоб переконатися, що він заповнюється правильно.

Переконайтеся, що ремінь U-подібної опори повністю витягнутий.

Настійно радимо використовувати для наповнення басейну водопровідну воду, щоб мінімізувати небажані домішки, наприклад, мінеральні речовини. Не використовуйте морську воду. Після завершення всіх етапів встановлення наповніть басейн водою, поки вода не досягне лінії зварювання, що відповідає 90% повного об'єму басейну. Не наливайте надто багато води, оскільки це може призвести до руйнування басейну. Під час сильного дощу ми наполегливо рекомендуємо знизити рівень води, щоб підтримувати його на рівні 90%, аби уникнути переповнення басейну.

- **ВАЖЛИВО!** Коли басейн заповнений на 90%, переконайтеся, що відстані між поверхнею води та верхньою частиною рейки однакові. Якщо вони відрізняються, це означає, що поверхня не нерівна, і ми настійно рекомендуємо злити воду та вирівняти вибрану ділянку. Не намагайтеся пересувати басейн з водою.
- **ВАЖЛИВО!** Якщо залишити басейн з водою на нерівній поверхні, це може призвести до розриву зварного шва та/або руйнування басейну, що спричинить серйозні травми та/або пошкодження майна. Всередині басейну може накопичуватися великий тиск. Якщо стінка вашого басейну має опуклість або нерівна, вона може розірватися, раптово випустивши воду і спричинивши серйозні травми та/або пошкодження майна. Коли басейн заповнений на 90%, перевірте басейн на наявність витоків на клапанах або швах, а також на наявність явних втрат води. Не додавайте ніяких хімічних речовин у воду, поки це не буде зроблено.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Слід стежити за тим, щоб вода в басейні була чистою і хімічно збалансованою. Простого використання системи фільтрації та очищення картриджа фільтра недостатньо для належної обробки води. Важливо віддавати пріоритет обробці та підтримуванню здорового стану води у вашому басейні. Якщо ви не будете дотримуватися цих рекомендацій, ваше здоров'я та здоров'я вашої родини може опинитися під загрозою.

Обробка води:

ми радимо використовувати спеціальні хімікати для басейнів, щоб підтримувати хімічний баланс води, а також таблетки хлору або брому (не застосовуйте гранули) у дозаторі хімікатів. Хімічна обробка за допомогою таблетованих хімічних засобів має виконуватися за допомогою дозатора хімічних засобів або поплавка-дозатора хімічних засобів. Не кидайте хімічні засоби безпосередньо у воду. Хімікати осідають на дні басейну, пошкоджують і знебарвлюють лайнер. У найгірших випадках це призведе до пошкодження конструкції лайнера басейну. Гарантія не поширюється на пошкодження басейну внаслідок неправильного використання, кількості користувачів та загального неправильного поводження з водою в басейні. Якість води напряму залежить від частоти використання, кількості користувачів і загального обслуговування басейну. За відсутності хімічної обробки воду слід замінювати кожні 3 дні.

Радимо приймати душ перед користуванням басейном, оскільки косметичні засоби, лосьйони та інші залишки на шкірі можуть швидко погіршити якість води. Поставте поряд із басейном відро води, щоб мити ноги користувачів перед входом у басейн. Регулярно використовуйте скімер для поверхні басейну та пилосос для дна басейну, щоб уникнути осідання бруду. Якщо вони не входять до комплекту, ви можете придбати їх, відвідавши наш веб-сайт (**www.bestwaycorp.com**) або відвідавши найближчий магазин товарів для басейну.

Хімічна обробка:

Дозатор хімічних засобів може не входити до комплекту вашого басейну. У цьому випадку ви можете придбати його, відвідавши наш веб-сайт (**www.bestwaycorp.com**) або відвідавши найближчий магазин товарів для басейнів. Прибирайте з басейну дозатор хімічних засобів,

коли в басейні є люди. Після проведення хімічної обробки та перед експлуатацією басейну використовуйте тестовий набір (не входить до комплекту) для перевірки хімічного складу води.

Рекомендуємо підтримувати хімічний баланс води, як показано в таблиці.

Перевищення наступних параметрів може пошкодити конструкцію лайнера та створити небезпечну ситуацію для користувачів.

ПЕРЕВІРКА	ІДЕАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ
Загальна лужність	80–120 ч/млн
pH	7,4–7,6
Кальцієва жорсткість	200–400 ч/млн
Ціанурова кислота	30–50 ч/млн
Вільний активний хлор	2–4 ч/млн

Зверніться до місцевого продавця басейнів для отримання докладнішої інформації щодо обробки води хімічними засобами. Суворо дотримуйтеся інструкцій виробника хімікатів.

Підготовка до зими (лише для басейнів APX 365™)

Цілорічний захист від погодних умов Polar-Shield™ дозволяє басейну залишатися стояти взимку без повного злиття води з нього. Переконайтеся, що система фільтрації та інше приладдя басейну від'єднані від басейну. Використовуйте накриття для басейну протягом усього зимового сезону, щоб запобігти потраплянню сміття до басейну.
Коли температура повітря складає близько 0ºC (32ºF) або нижче, існує ризик замерзання води. Перед встановленням накриття для басейну:

1. Переконайтеся, що рівень води щонайменше на 10 см (4 дюйми) нижчий за випускний клапан “B” басейну. Якщо рівень води перевищує вхідний клапан “A” або випускний клапан “B” басейну, вода може замерзнути всередині, що призведе до непоправного пошкодження лайнера внаслідок розширення льоду. Це не вважатиметься виробничим дефектом і призведе до втрати гарантії і будь-яких претензій щодо обслуговування.
2. Покладіть на поверхню води надувний предмет із холодостійкого матеріалу, наприклад подушку для басейну (не входить до комплекту), щоб компенсувати простір між рівнем води та верхніми рейками. Це забезпечить підтримку накриття для басейну.

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ:
Якщо у воді басейну є лід, видаліть його дуже обережно. Гострі краї льоду можуть порізати та пошкодити лайнер басейну.
Якщо йде дощ, перевірте рівень води, щоб переконатися, що він на 10 см (4 дюйми) нижчий за випускний клапан “B” басейну, особливо якщо температура повітря складає близько 0ºC (32ºF) або нижче, і вода може замерзнути.

Інструкції щодо приладдя

Ми рекомендуємо придбати покриття для басейну, якщо воно не входить до комплекту, і накривати басейн, коли він не використовується, щоб запобігти пошкодженню матеріалу верхньої напрямної. Обережно прибирайте увесь бруд з верхніх напрямних чистою тканиною.

У разі витоку відремонтуйте басейн за допомогою водостійкої латки для ремонту, що входить до комплекту постачання виробу. Інструкції можна знайти у відповідях на найчастіші питання розділу підтримки на нашій веб-сторінці (**www.bestwaycorp.com/support**).

Якщо ваш басейн має з’єднувальний клапан для приєднання приладдя для чищення басейну, ви повинні видалити сітку для вловлювання сміття зі з'єднувача перед приєднанням приладдя.

ІНСТРУКЦІЇ З РОЗБИРАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Інструкції щодо зливання

Інструкції щодо зливання див. на ілюстраціях у кінці цього посібника користувача. Малюнки наведені лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

Перш ніж зливати воду з басейну, переконайтеся, що ви зливаєте воду подалі від будинку й будь-яких предметів, які можуть бути пошкоджені водою. Зверніться до місцевого законодавства з питань зливання стоків.

Інструкції щодо очищення

1. Промийте лайнер басейну водопровідною водою, щоб видалити сміття й усі залишки хімічних речовин.

2. Залиште порожній лайнер під сонячним світлом, поки він повністю не висохне.
3. Щоб повністю видалити залишки води, протріть лайнер басейну сухою тканиною.

Інструкції щодо зберігання

Зніміть усе приладдя. Перед зберіганням переконайтеся, що лайнер басейну і приладдя повністю чисті та сухі. Якщо басейн висохнув не повністю, може утворитися пліснява, яка пошкодить лайнер басейну під час зберігання.
Коли басейн повністю висохне, розпорошіть на нього тальк, щоб лайнер басейну не злипся.
Ми настійно рекомендуємо розбирати басейн, коли температура навколишнього середовища перевищує 15ºC (59ºF).
Складайте лайнер басейну, лише якщо температура навколишнього середовища перевищує 15ºC (59ºF). Зберігайте басейн у сухому місці з помірною температурою від 15ºC (59ºF) до 38ºC (100ºF) і тримайте лайнер басейну та все приладдя у картонній коробці, щоб краще захистити ПВХ матеріал у зимовий період.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Для отримання підтримки та реєстрації виробу відвідайте веб-сайт **bestwaycorp.com/support**.

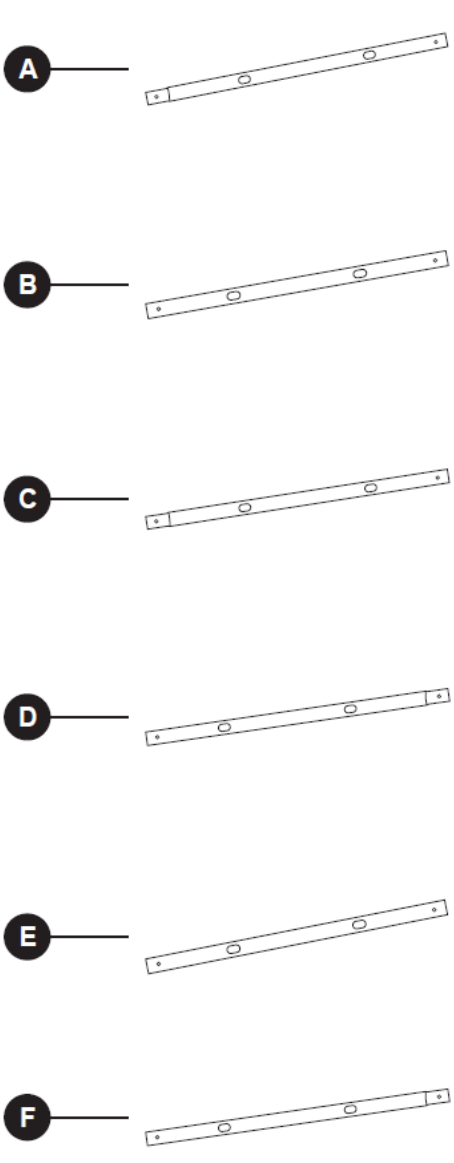

STEEL PRO MAX™	2,82 m x 1,96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	4,04 m x 2,01 m x 1,00 m (13'3" x 6'7" x 39,5")	4,12 m x 2,01 m x 1,22 m (13'6" x 6'7" x 48")	4,88 m x 2,44 m x 1,22 m (16' x 8' x 48")	5,49 m x 2,74 m x 1,22 m (18' x 9' x 48")	6,40 m x 2,74 m x 1,32 m (21' x 9' x 52")
	56629 / 56631	56441 / 56442 56721 / 56727	56456 / 56457 56722 / 56728	56670 / 56671 / 56672 / 561MB / 561MC	56465 / 56466 / 56467	5612B
A	x2	x2	x2	x2	x4	x6
B	x2	x2	x2	x2	x2	x2
C	x2	x2	x2	/	x2	x2
D	x2	x2	x2	x2	x2	x2
E	/	x2	x2	x2	x2	x2
F	/	/	/	x4	/	/
G	x4	x4	x4	x4	x4	x4
H	x4	x6	x6	x12	x12	x14
I	x4	x4	x4	/	/	/
K	x1	x1	x1	x1	x1	x1
L	x1	x1	x1	x1	x1	x1
M	x4	x4	x4	x4	x4	x4
N	/	/	/	/	x2	x2
O	/	/	/	/	x2	x2
P	x2	x2	x2	x2	/	/

APX 365™	5,49 m x 2,74 m x 1,32 m (18' x 9' x 52")	7,32 m x 3,66 m x 1,32 m (24' x 12' x 52")	9,56 m x 4,88 m x 1,32 m (31'4" x 16' x 52")
	561KA / 561MF	561KG / 561KH	561KJ / 561KK
A	x4	x8	x12
B	x2	x2	x2
C	x2	x2	x2
D	x2	x2	x2
E	x2	x2	x2
F	/	x2	x4
G	x4	x4	x4
H	x12	x18	x24
I	/	/	/
K	x1	x1	x1
L	x1	x1	x1
M	x4	x4	x4
N	x2	x2	x2

O	x2	x2	x2
P	/	/	/

2.82 m x 1.96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")

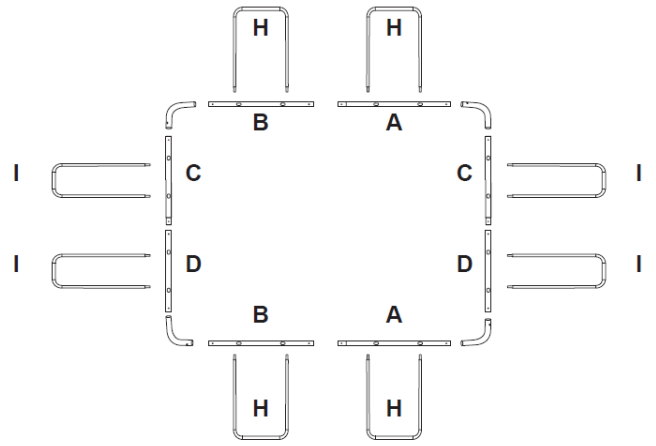

4.04 m x 2.01 m x 1.00 m (13'3" x 6'7" x 39.5")
4.12 m x 2.01 m x 1.22 m (13'6" x 6'7" x 48")

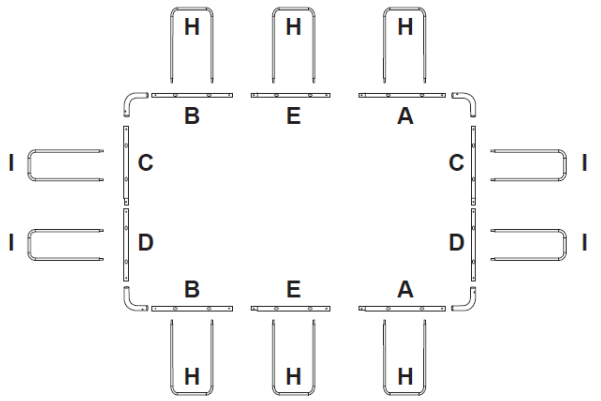

2,82 m x 1,96 m x 84 cm (9'3" x 6'5" x 33")	4,04 m x 2,01 m x 1,00 m (13'3" x 6'7" x 39,5") 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m (13'6" x 6'7" x 48")

4.88 m x 2.44 m x 1.22 m (16' x 8' x 48")

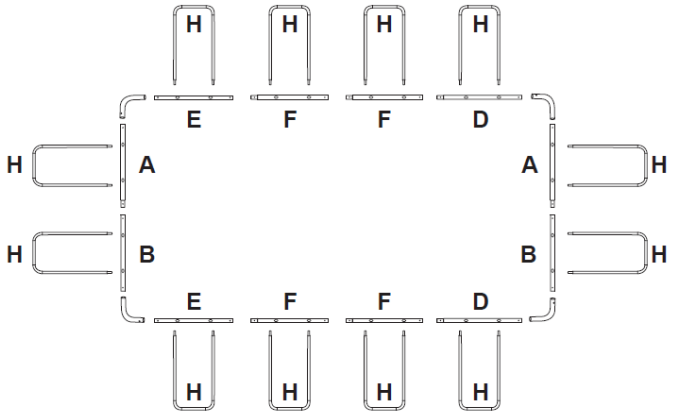

5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18' x 9' x 48")
5.49 m x 2.74 m x 1.32 m (18' x 9' x 52")

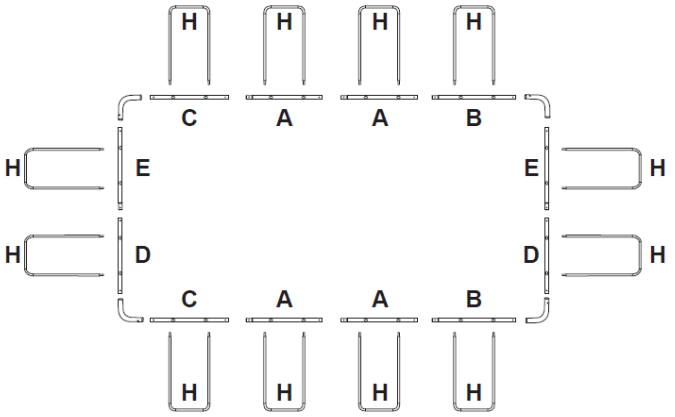

4,88 m x 2,44 m x 1,22 m (16' x 8' x 48")	5,49 m x 2,74 m x 1,22 m (18' x 9' x 48") 5,49 m x 2,74 m x 1,32 m (18' x 9' x 52")

6.40 m x 2.74 m x 1.32 m (21' x 9' x 52")

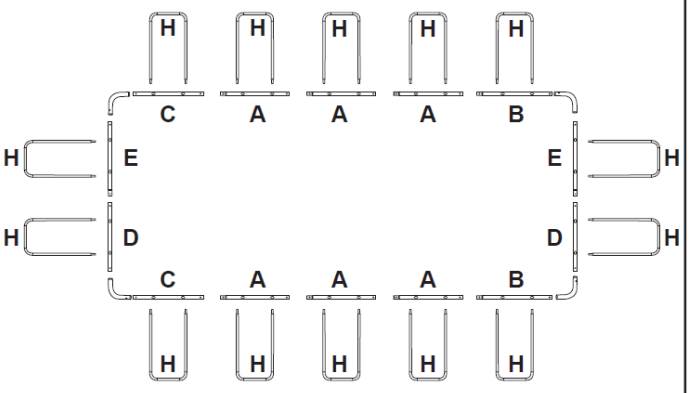

7.32 m x 3.66 m x 1.32 m (24' x 12' x 52")

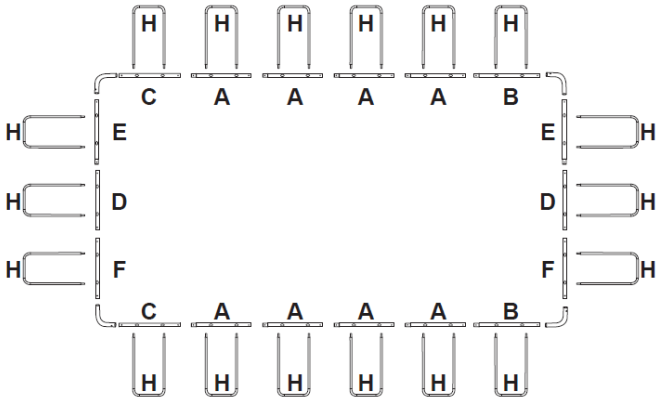

6,40 m x 2,74 m x 1,32 m (21' x 9' x 52")	7,32 m x 3,66 m x 1,32 m (24' x 12' x 52")

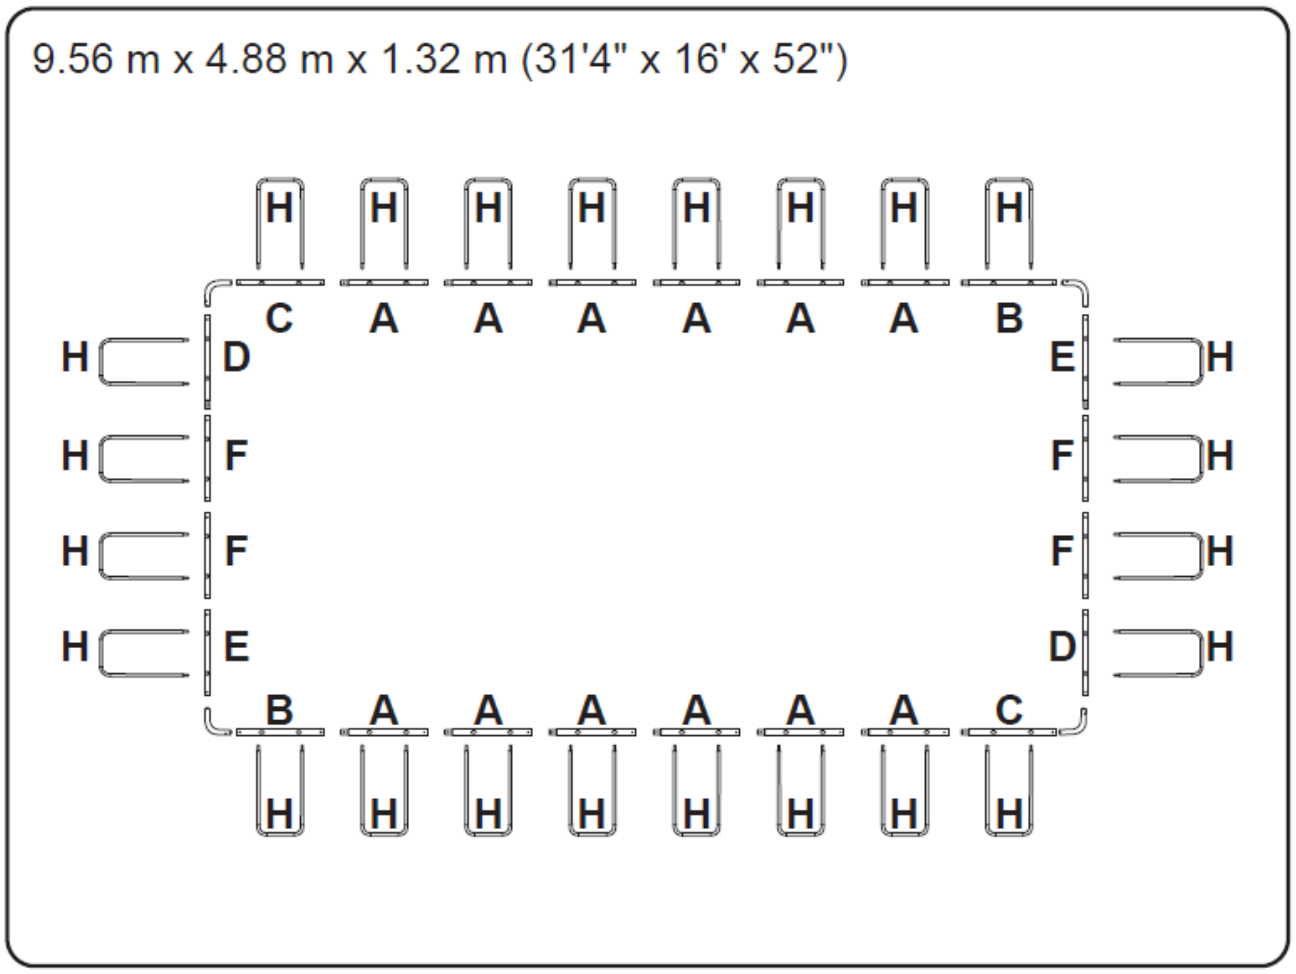

9,56 m x 4,88 m x 1,32 m (31'4" x 16' x 52")

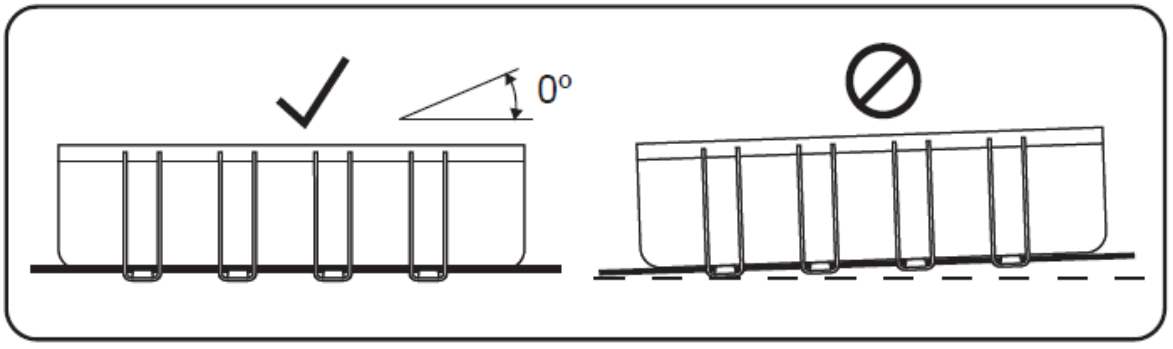

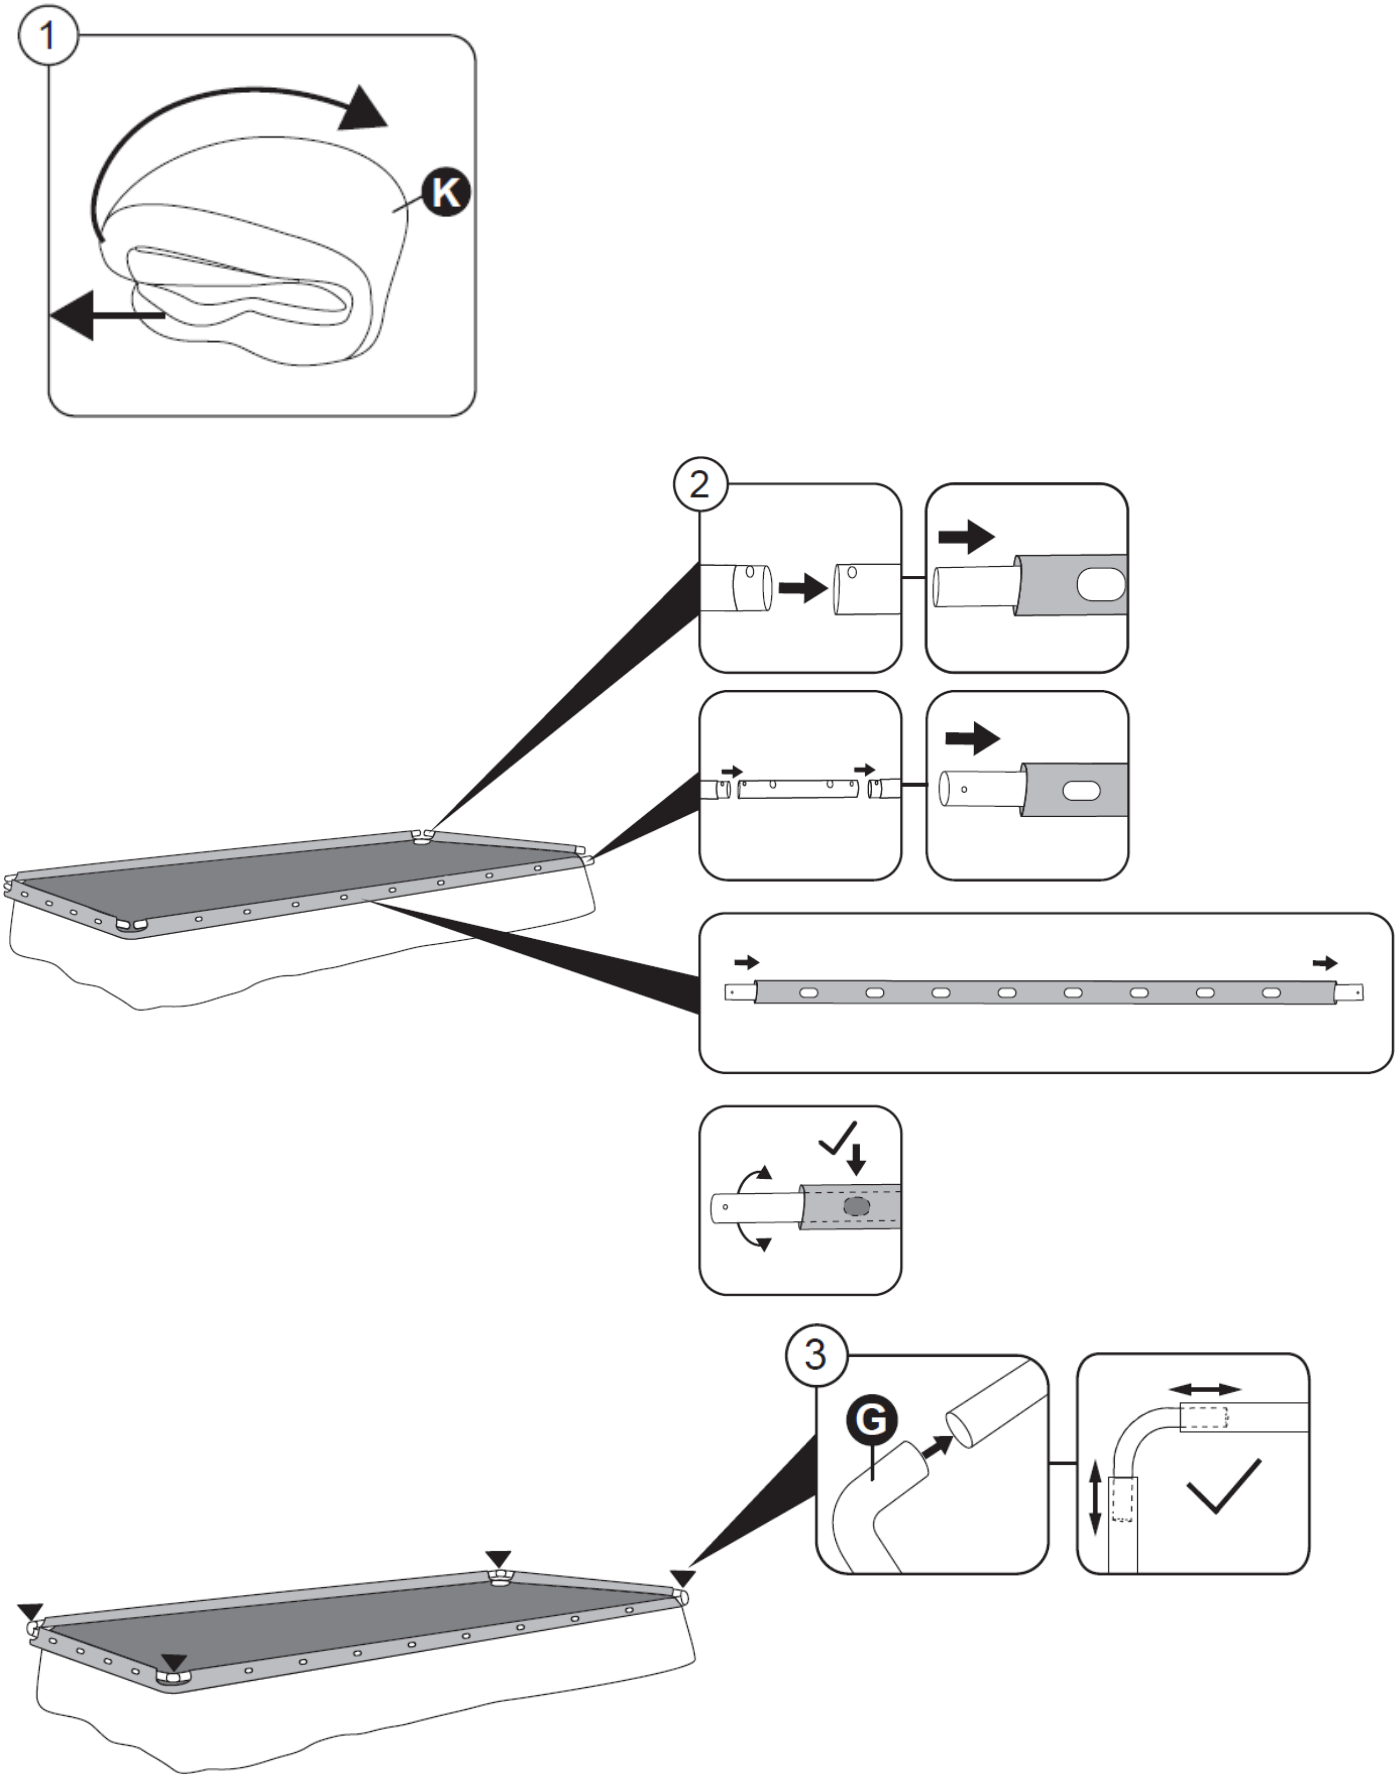
1
K
2
3
G

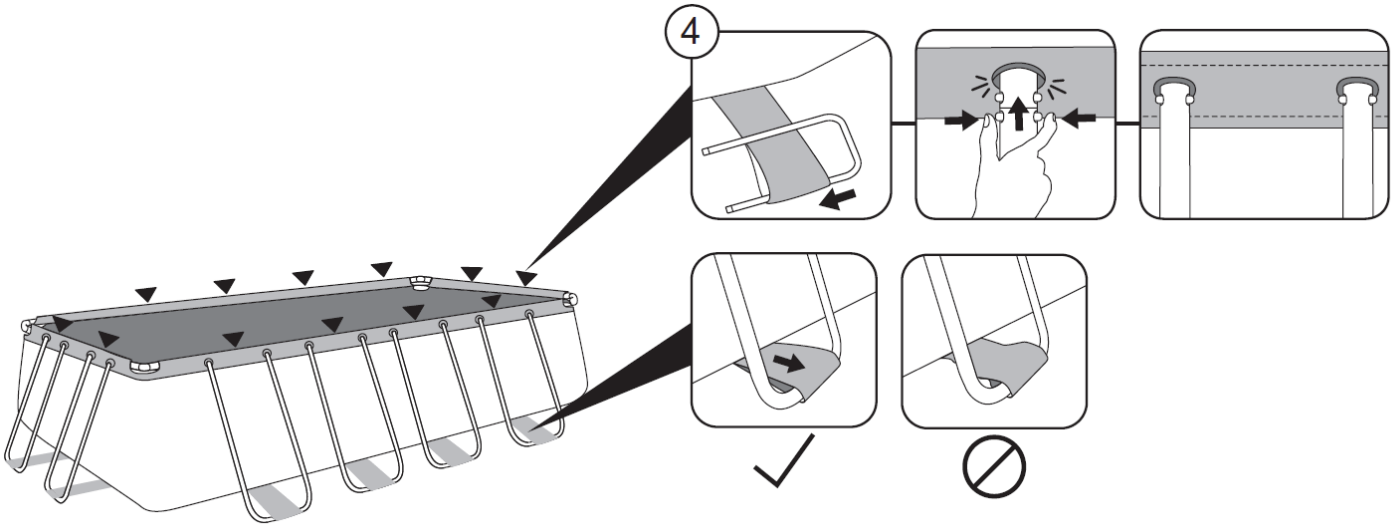

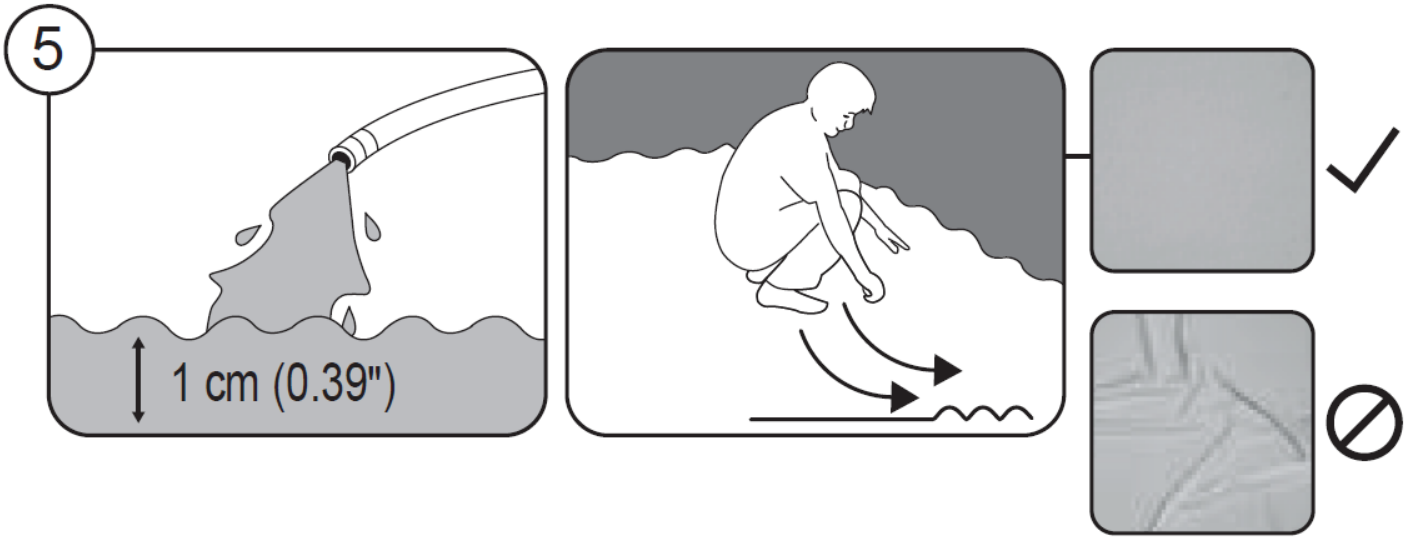

1 cm (0,39")

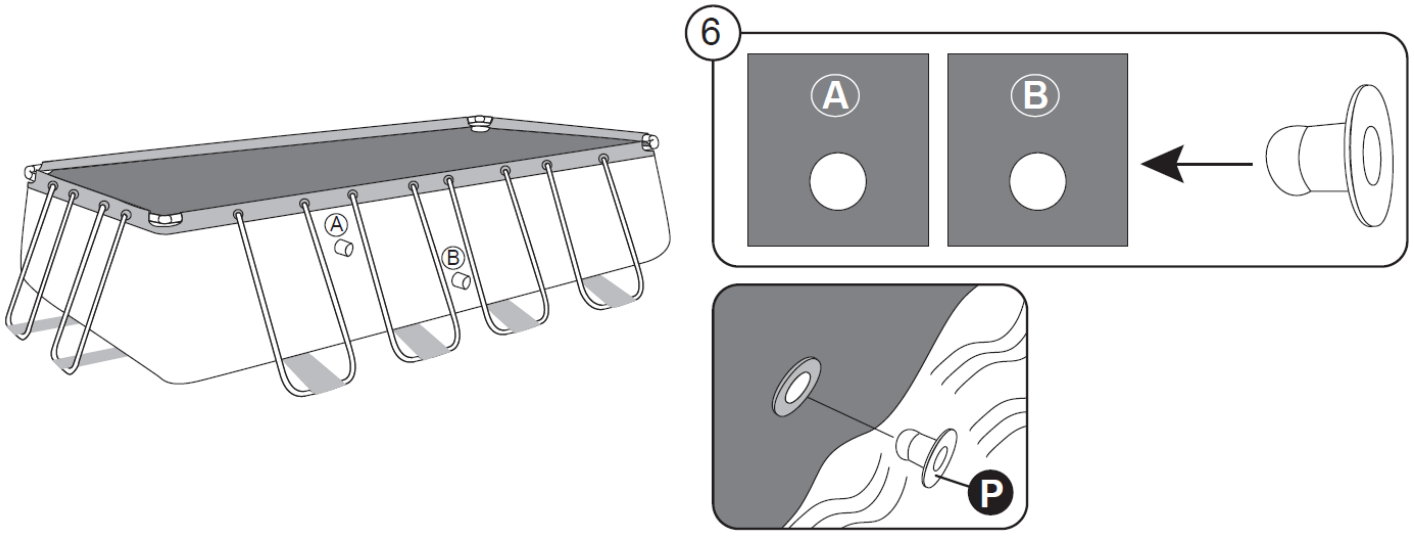

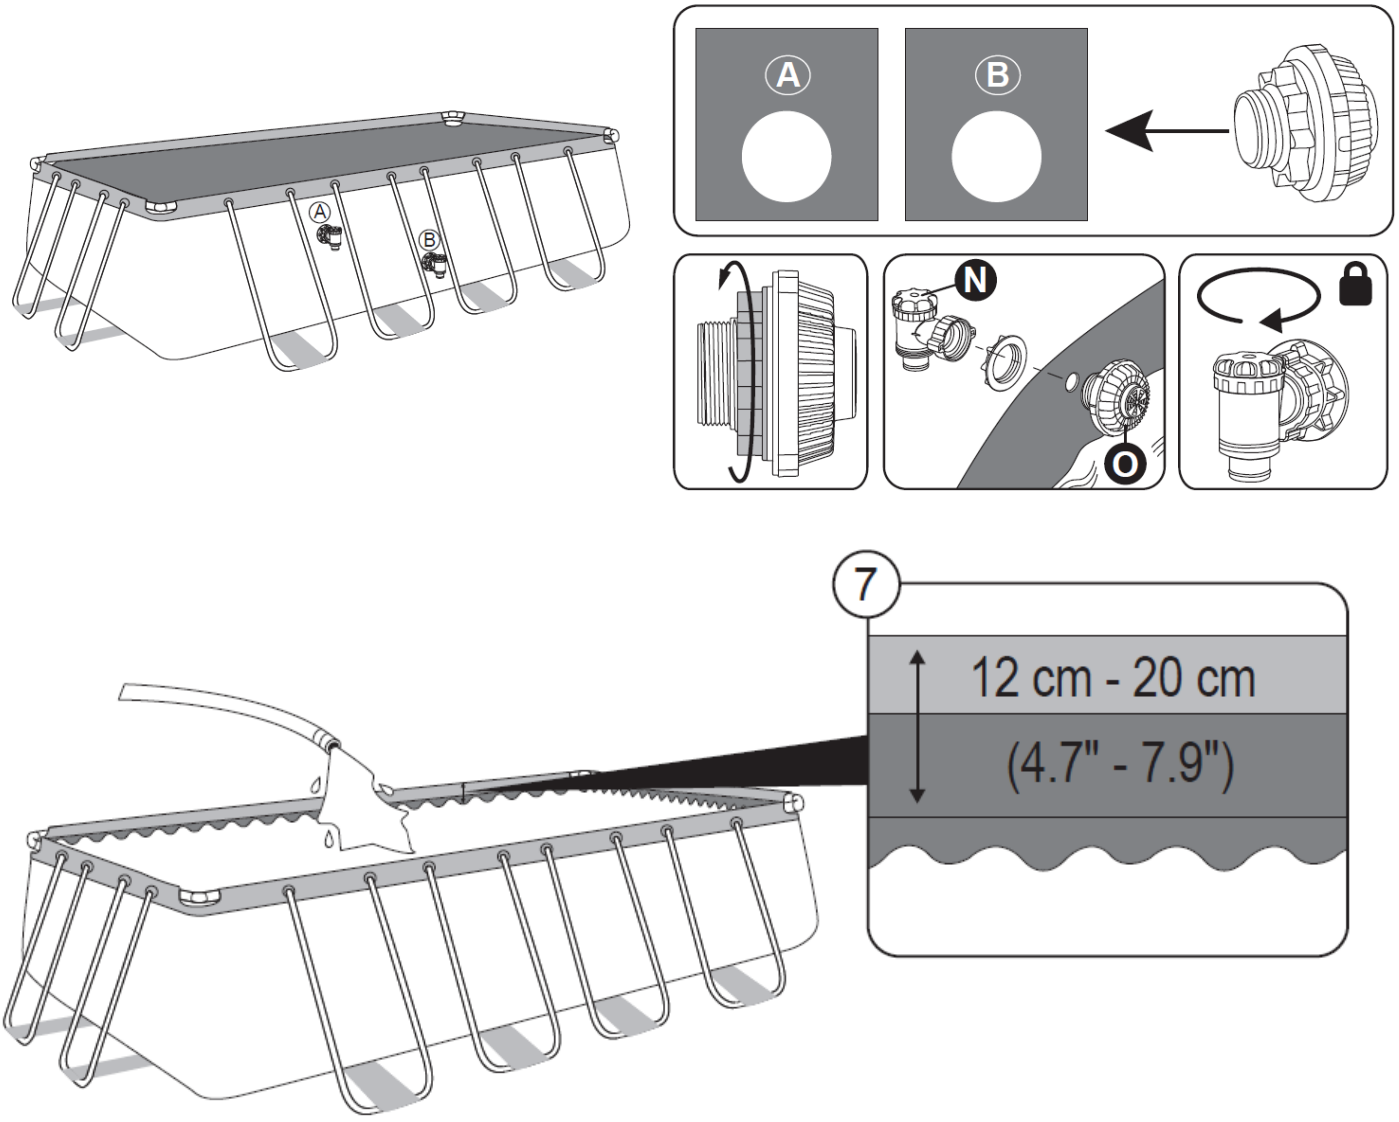

12 cm - 20 cm
(4,7" - 7,9")

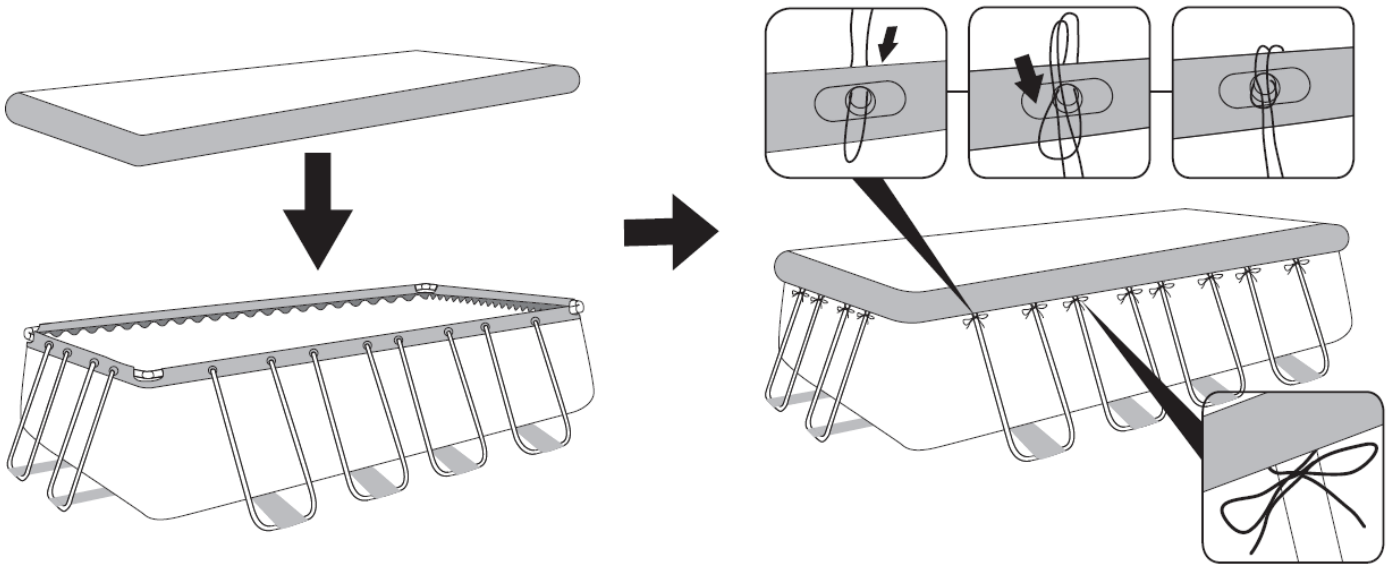

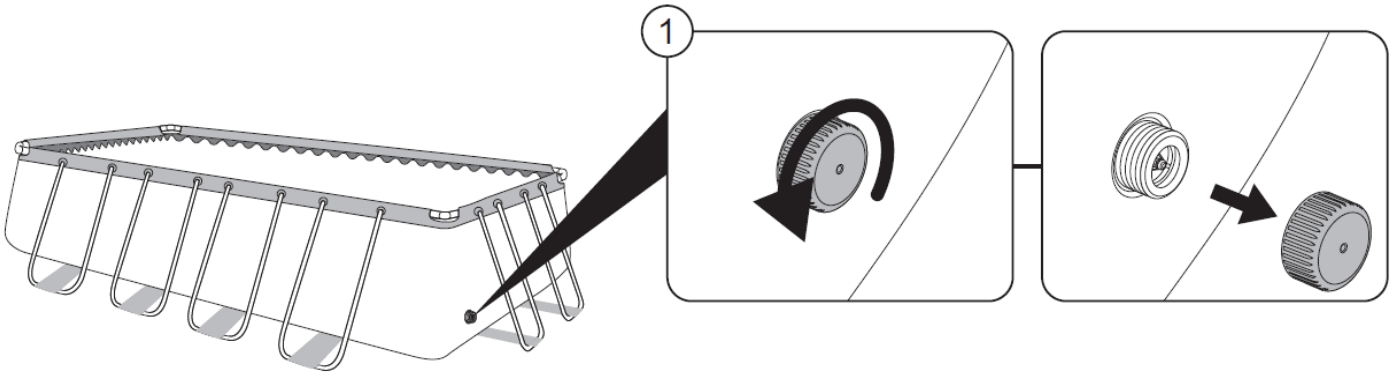
1

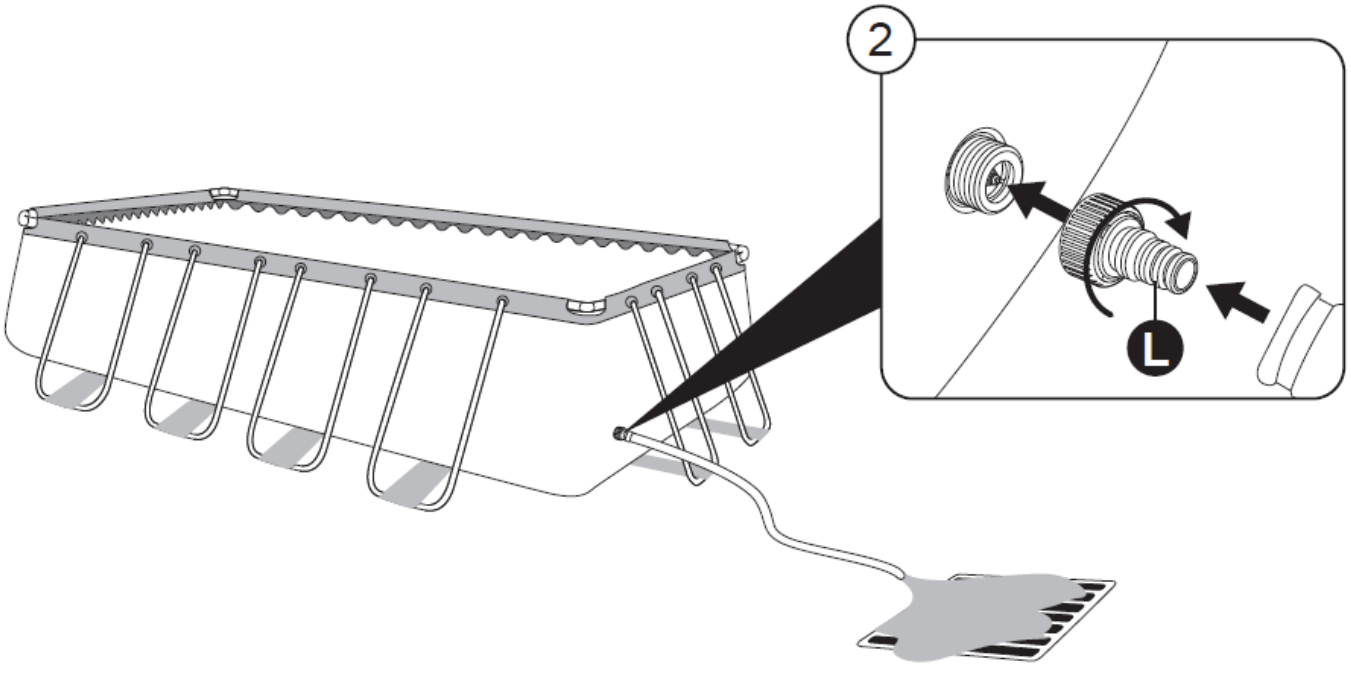
2
L

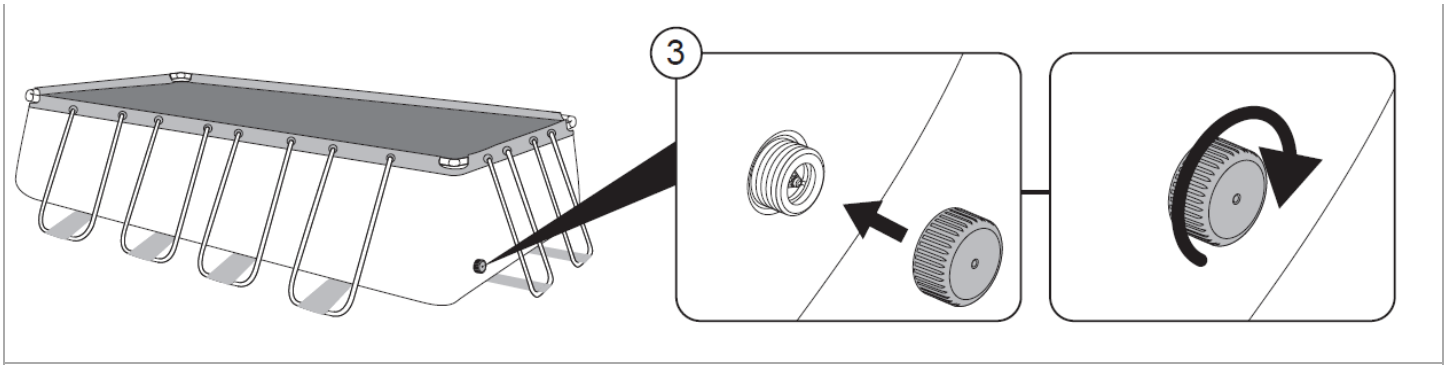
3